

Cric hidraulic cu braț de ridicare

▼ Prezentat în imagine: **SOH-10-6**



Seria SOH

Capacitate de ridicare:

8,5 - 20 tone

Cursă:

136 - 157 mm

Înălțime braț de ridicare:

20 mm

Presiune de operare maximă:

700 bari



Cricul RSM Flat-Jac®

Cilindri cu simplă acțiune și arc de revenire, de mică înălțime sunt ideali pentru aplicații în spații mici.

Pagina: 22

- Pentru ridicarea utilajelor grele cu spațiu minim de acces
- Pompa hidraulică cu telecomandă crește siguranța
- înălțime redusă a brațului de ridicare
- Ghidaj de precizie ce reduce fricțiunea și de a izola cilindrul de sarcinile laterale
- Două picioare suport extensibile pentru plus de stabilitate Include cilindrul din seria RC și cupla CR-400.




Patine de transport pentru sarcini grele

În combinație cu cricurile hidraulice ale Enerpac, vă recomandăm Patinele de

transport, pentru deplasarea sarcinilor foarte grele.

Pagina: 168

▼ Accesul limitat sub acest utilaj face ca acest cric cu braț Enerpac să fie soluția perfectă.

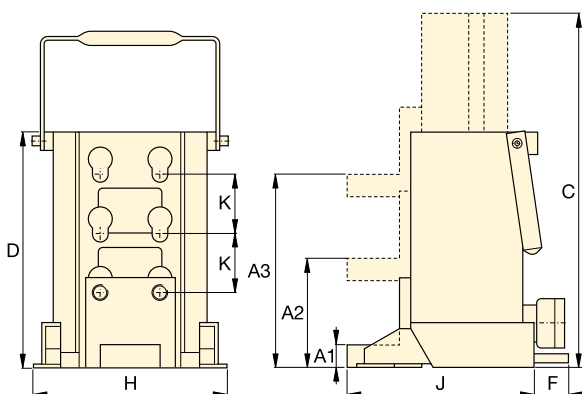

Capacitate tone (kN)	Înălțime braț de ridicare (mm)			Cursă (mm)	Număr model	Capacitate ulei (cm ³)	Dimensiuni (mm)						🏋️ (kg)
	Minimum A1	Central A2	Maximum A3				Înălțime tot. extins C	Înălțime tot. corp D	F	H	J	K	
8,5 (75)	20	95	169	136	SOH-10-6	224	430	294	-	190	214	74	26
20 (178)	30	110	190	157	SOH-23-6	525	472	320	65	265	250	80	45