


# Tăietoare hidraulice de piulițe cu simplă acțiune

▼ Prezentate de la stânga la dreapta: NC-3241, NC-1319, NC-1924



- Design compact și ergonomic, ușor de utilizat
- Design unic cu cap în unghi, ușor înclinat
- Cilindru cu simplă acțiune și arc de revenire
- Lamele de tăiere pot fi reascuțite
- Tăietoarele de piulițe includ lamă de rezervă, set șuruburi de rezervă și cheie folosită pentru asigurarea lamei
- Cupla CR-400 este standard
- Concepție cu două lame (modelele NC-D) pentru operarea rapidă – piulițele sunt separate din două părți într-o singură acțiune.

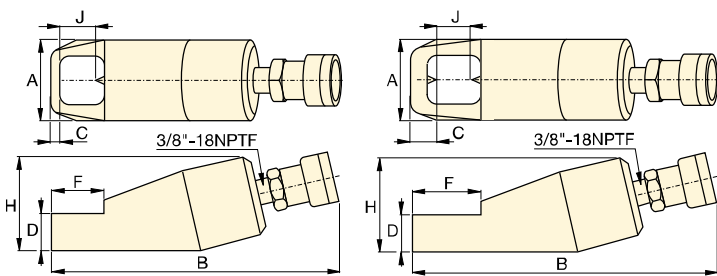

Modele cu o singură lamă (NC)

Modele cu două lame (NC-D)

## Seriile NC, STN



Capacitate:


**49 - 882 kN (5-90 tone)**

Interval dimensiuni șurub:

**M6 - M48**

Presiunea maximă de operare:

**700 bar**






### Seturi dispozitiv-pompă

Tăietoarele hidraulice de piulițe sunt disponibile ca seturi (pompă, dispozitiv, manometru, adaptor de manometru, cuple și furtun) pentru convenabilitatea dvs. de comandă.

Nr. model tăietor de piuliță	Nr. model pompă	Număr model set
NC-1924	P-392	STN-1924H
NC-2432	P-392	STN-2432H
NC-3241	P-392	STN-3241H

Nr. model tăietor de piuliță	Număr model lamă de tăiere	
	Mobilă	Statică
NC-1319	NCB-1319	-
NC-1924	NCB-1924	-
NC-2432	NCB-2432	-
NC-3241	NCB-3241	-
NC-4150	NCB-4150	-
NC-5060	NCB-5060	-
NC-6075	NCB-6075	-
NC-1924D	NCB-1924	NCB-1924D
NC-2432D	NCB-2432	NCB-2432D
NC-3241D	NCB-3241	NCB-3241D

Gamă șurub (mm)	Gamă piuliță hexagonală (mm)	Capacitate tone (kN)	Capacitate ulei (cm <sup>3</sup> )	Număr model	Dimensiuni (mm)							 (kg)	
					A	B	C	D	F	H	J		
	M6 - M12	10 - 19	5 (49)	15	NC-1319	40	170	7	19	28	48	21	1,2
	M12 - M16	19 - 24	10 (98)	20	NC-1924 *	54	191	10	26	40	62	25	2,0
	M16 - M22	24 - 32	15 (147)	60	NC-2432 *	64	222	13	29	51	72	33	3,0
	M22 - M27	32 - 41	20 (196)	80	NC-3241 *	75	244	17	36	66	88	43	4,4
	M27 - M33	41 - 50	35 (343)	155	NC-4150	94	288	21	45	74	105	54	8,2
	M33 - M39	50 - 60	50 (490)	240	NC-5060	106	318	23	54	90	128	60	11,8
	M39 - M48	60 - 75	90 (882)	492	NC-6075	156	393	26	72	110	181	80	34,1
	M12 - M16	19 - 24	10 (98)	20	NC-1924D	54	168	22	25	50	66	26	3,8
	M16 - M22	24 - 32	15 (147)	60	NC-2432D	64	275	25	31	65	78	33	5,4
	M22 - M27	32 - 41	20 (196)	80	NC-3241D	77	305	31	37	80	90	43	7,2

\* Disponibil ca Set dispozitiv-pompă, vedeți nota de pe această pagină.

Note de comandă: Duritatea maximă permisă pentru separare este HRc-44. A nu se folosi la piulițe pătrate.