


simalube IMPULSE connect



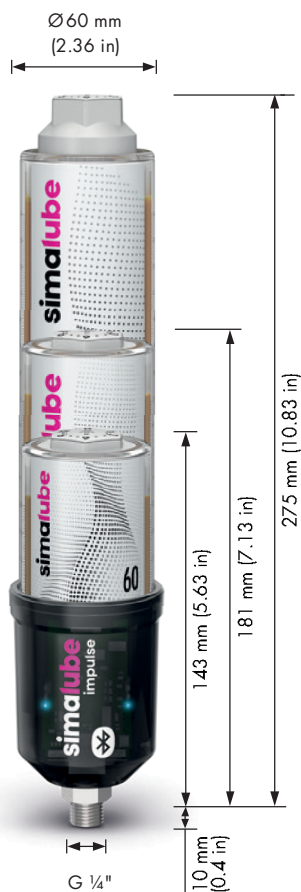

Amplificator de presiune până la 10 bari

simalube IMPULSE asigură o lubrifiere fiabilă în situații cu contra-presiune ridicată și linii de lubrifiere lungi. Împreună cu ungătoarele automate simalube, acest amplificator de presiune pompează unsoare și uleiuri la o presiune de până la 10 bari și 0,5 ml pe impuls către punctele de lubrifiere vizate. Afișajul LED al dispozitivului inteligent de creștere a presiunii oferă în permanență informații despre starea actuală de funcționare și clipește în verde atunci când dispozitivul funcționează corect.



Technical data

Produs	Amplificator automat de presiune pentru simalube
Sistem de acționare	Electromecanic
Sursa de alimentare	Pachet de baterii*, 6 V 2,3 Ah
Afișaj funcțional	Afișaj de stare LED: verde/roșu la fiecare 10 secunde. Monitorizarea stării de funcționare prin aplicația «simatec world of maintenance»
Conectivitate**	IMPULSE connect suportă Bluetooth® Low Energy 5.0 Standard. Conexiunea dispune de o rază de acțiune de până la 20 m
Volum de distribuție	0,5 ml pe cursă (impuls)
Presiunea de lucru	Până la 10 bari
Temperatura de funcționare	-10°C până la +55°C (14°F până la 131°F)
Setarea timpului	1 până la 12 luni – specificat prin setarea modului «Automat» simalube sau a modului «Timp» selectate de aplicație
Rata de lubrifiere	Depinde de mărimea și setările ungătorului simalube: 0,17 până la 8,3 ml/zi.
Volumul ungătorului	60 ml, 125 ml, 250 ml
Lubrifiant	Unsoare până la NLGI 2 sau ulei
Filet conexiune	G 1/4" (cu supapă de reținere integrată)
Garanție și durată de viață	3 ani de la data fabricației sau până la golirea a 10 ungătoare simalube (125 ml)
Teste/Aprobări	 

* Acumulatorul trebuie înlocuit de fiecare dată când ungătorul este schimbat.

** IMPULSE connect nu poate fi utilizat fără aplicație.



Mai multe informații tehnice și un videoclip pentru simalube IMPULSE connect pot fi găsite la www.simatec.com/en/simalube/simalube-impulse-connect

