


Rotationsfahrwerke mit Polyurethanrollen 360° rotating skates with polyurethane wheels

Ein **ECO-Skate®** ROTO System besteht aus mindestens drei Fahrwerken, mit dem die zu tragende Last frei um 360° gedreht werden kann. Spezielle Rollenaufnahmen sorgen für die freie Beweglichkeit der einzelnen Rolle. Mit dem integrierten Griff kann jedes **ROTO** Fahrwerk genau positioniert werden.

Alle **ECO-Skate®** ROTO Fahrwerke sind für den universellen Einsatz auf allen Böden serienmäßig mit Polyurethanrollen ausgestattet und können untereinander sowie mit der **i-Serie** kombiniert werden.

One **ECO-Skate®** ROTO system has minimum of 3 skates which allow a total 360° rotation of the loads which it moves. An easy rotation is ensured by the special suspension of each wheel.

For an universal use on any floor all **ECO-Skate®** ROTOs are equipped with polyurethane wheels and can be combined with any **ROTO** and **i-Series**.

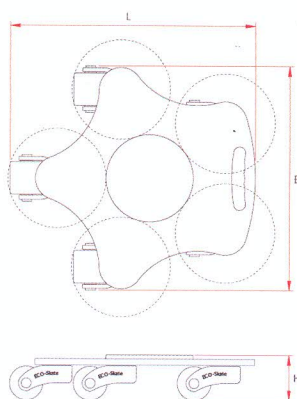

R24



R32



R40

Typ Type

Artikelnummer Part number	R24	R32	R40
Traglast (kg) Capacity (lbs)	2.400 5,280	3.200 7,050	4.000 8,800
Rollengröße (mm) Wheel size (inch)	Ø 85x87 3.3 x 3.4	Ø 85 x 87 3.3 x 3.4	Ø 85 x 87 3.3 x 3.4
Anzahl der Rollen Number of wheels	3	4	5
Auflagefläche (mm) Load area (inch)	Ø 150 5.9	Ø 170 6.7	Ø 220 8.6
Maße (mm) ¹ L*xBxH	389/448 x 415 x 110	428/488 x 415 x 110	556/620 x 567 x 110
Dimensions (inch) ¹ L*xBxH	15.3/17.6 x 16.3 x 4.3	16.9/19.2 x 16.3 x 4.3	21.9/24.4 x 22.3 x 4.3
Gewicht (kg) Weight (lbs)	20 44	30 66	42 93

L* = Länge mit nach hinten überstehender Rolle

L* = Length including the back wheel