


Pompă pneumatică de foarte înaltă presiune

ENERPAC 
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ ATP-1500



- Unitate de pompare cu două viteze, cu acționare cu aer, de înaltă presiune, pentru uz general, pentru produse care necesită o presiune hidraulică de până la 1500 bar
- Cadru din oțel compact, ușor și robust pentru protecție și manevrare ușoară
- Element de pompă prelubrifiat, nu necesită un lubrifiant cu aer comprimat
- Control al presiunii de ieșire ușor de reglat
- Manometru integrat și protejat, ușor de citit, umplut cu glicerină
- Valva reductoare pentru siguranță limitează presiunea de ieșire

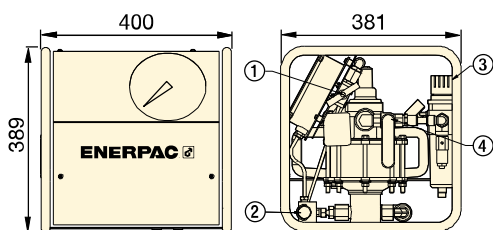

- ① Valvă de închidere
- ② Port ieșire 1/4" BSPM cu cuplă BR-150
- ③ Filtru/Regulator
- ④ Valvă pornire/oprire aer Admisie aer 1/2" NPTF

Seria ATP

Capacitate rezervor:

3,8 litri

Debit la presiunea nominală:

0,07 l/min

Presiune de funcționare maximă:

1500 bar



Această pompă funcționează la presiune foarte înaltă. A se utiliza doar cu accesoriile și cu furtunurile specificate, concepute pentru acest tip de presiune.

Pagina: 227



Aplicații

Pompa ATP este adecvată perfect pentru utilizarea cu seria GT de echipamente de tensionare hidraulică a șuruburilor și cu piulițe hidraulice. Vezi catalogul nostru E414e dedicat echipamentelor de strângere sau vezi enerpac.com



Certificare ATEX

Pompa ATP este testată și certificată conform ATEX.




II 2 GD ck T4

Pagina: 263

DEBIT ULEI VERSUS PRESIUNE

Debit (l/min) la o intrare de aer de 6,2 bar

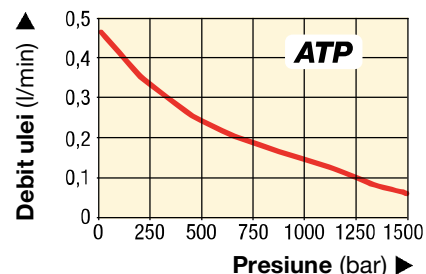

POMPĂ PNEUMATICĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE, 1500 bar

Tip pompă	Capacitate utilă ulei (litri)	Presiune nominală (bar)	Număr model	Debit ieșire la 0 bar (l/min)	Debit ieșire la 1500 bar (l/min)	Interval presiune aer (bar)	Consum aer (l/min)	Nivel zgomot (dBA)	 (kg)
Două viteze	3,8	1500	ATP-1500	0,43	0,07	5,5 - 6,2	594	70	32