

Kompakte Transportfahrwerke mit hohen Traglasten

Das **ECO-Skate® BIG** vereint höchste Traglasten mit geringen Abmessungen und kompakter Bauweise. Mit einer Einbauhöhe von 220 mm können Maschinen und Teile bis 220 Tonnen Gesamtgewicht transportiert werden.

Die HTS Polyurethanrollen sind dabei einzeln gelagert, um ein Durchbiegen der Achse bei kurzzeitiger Überlastung zu verhindern. Sie sorgen außerdem für einen ruckfreien und geräuscharmen Transport und gleichen Bodenunebenheiten gut aus. Alle **ECO-Skate® BIG** Modelle können untereinander kombiniert werden.



Polyurethanrolle
Polyurethane wheel

11.180.20.25

∅ 180 x 85 7.1 x 3.5


ECO-Skate®

BIG




BIG44L

BIG44S

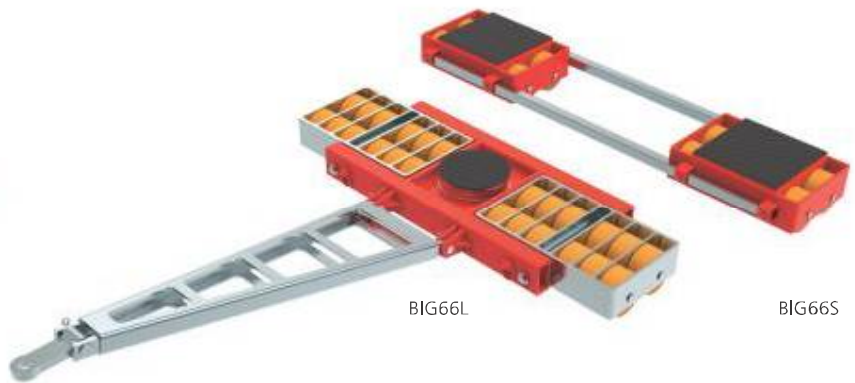

BIG66L

BIG66S

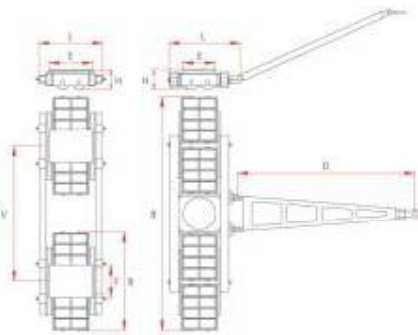

ECO-Skate®

Typ Type	BIG44L	BIG44S	BIG66L	BIG66S
Artikelnummer Part number	09.044.04.10	09.044.04.20	09.066.04.10	09.066.04.20
Traglast (kg) Capacity (lbs)	44,000 97,000	2 x 22,000 2 x 48,500	66,000 145,500	2 x 33,000 2 x 72,750
Traglast als Set (kg) Capacity as set (lbs)	88.000 194.000		132.000 291.000	
Rollengröße (mm) Wheel size (inch)	∅ 180 x 89 7 x 3,5	∅ 180 x 89 7 x 3,5	∅ 180 x 89 7 x 3,5	∅ 180 x 89 7 x 3,5
Anzahl der Rollen Number of wheels	16	2 x 8	24 11.8	2 x 12
Auflagefläche (mm) ^{EF} Load area (inch)	∅ 300 11,8	402 x 204 15,8 x 8	∅ 300 11,8	400 x 406 15,7 x 16
Maße (mm) ^{UxHxL}	738 x 1.390 x 220	542 x 436 x 220	738 x 1.802 x 220	542 x 642 x 220
Dimensions (inch) ^{LxHxW}	29 x 15.4 x 8.7	21.3 x 17.2 x 8.7	29 x 71 x 8.7	21.3 x 25.3 x 8.7
Deichsellänge (mm) D Handle length (inch)	1.775 70	–	1.775 70	–
Verstellbarkeit (mm)* V Adjustability (inch)*	–	450 - 1.736 17.7 - 68.3	–	650 - 1.530 25.6 - 60.2
Gewicht (kg)* Weight (lbs)*	392 862	220 484	489 1,076	326 717

*Bezogen auf Verbindungsstangen mit 2,000 mm Länge inkl. Gewicht der Deichsel.

*Based on alignment bars with a length of 2,000 mm / 78.7 inch incl. the weight of the handle bar.

Compact Load Moving Skates with high load capacities


The **ECO-Skate® BIG** combines high load capacities with a minimum of height and very compact design. The skates are only 220 mm high and can move heavy goods up to 220 tonnes.

Each single HTS polyurethane wheel is supported in order to prevent bending when overloaded for a short time while also equalizing uneven floors. All **ECO-Skate® BIG** models can be combined with each other.



BIG88L

BIG88S

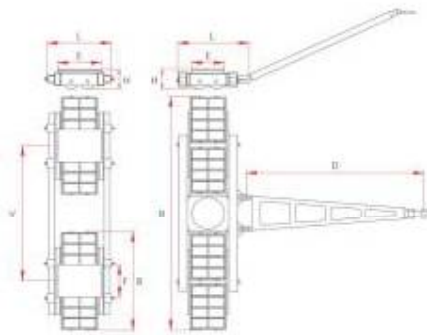

BIG132S

ECO-Skate®

Typ Type	BIG88L	BIG88S	BIG132S
Artikelnummer Part number	09.088.04.10	09.088.04.20	09.132.04.20
Traglast (kg) Capacity (lbs)	88,000 194,000	2 x 44,000 2 x 97,000	2 x 66,000 2 x 145,500
Traglast als Set (kg) Capacity as set (lbs)	176,000	388,000	220,000 485,000
Rollengröße (mm) Wheel size (inch)	Ø 180 x 89 7 x 3,5	Ø 180 x 89 7 x 3,5	Ø 180 x 89 7 x 3,5
Anzahl der Rollen Number of wheels	32	2 x 16	2 x 24
Auflagefläche (mm) ^{EF} Load area (inch)	Ø 300 11,8	400 x 610 15,7 x 24	590 x 610 23,3 x 24
Maße (mm) ^{LxWxH}	738 x 2,213 x 220	542 x 848 x 220	732 x 848 x 220
Dimensions (inch) ^{LxWxH}	29 x 87,2 x 8,7	21,3 x 33,4 x 8,7	28,8 x 33,4 x 8,7
Deichsellänge (mm) D Handle length (inch)	1,775 70	–	–
Verstellbarkeit (mm)* V Adjustability (inch)*	–	900-1.320 35,4-52	900-1.320 35,4-52
Gewicht (kg)* Weight (lbs)*	585 1,287	432 950	589 1,296

*Bezogen auf Verbindungsstangen mit 2.000 mm Länge inkl. Gewicht der Deichsel.

*Based on alignment bars with a length of 2,000 mm / 78.7 inch incl. the weight of the handle bar.