

simalube multipoint




Ungător automat multipunct

simalube multipunct furnizează lubrifianți, simultan, în 5 puncte de lubrifiere timp de până la un an, în același mod fiabil dovedit și de celelalte unghetore simalube. Datorită conectorului cu fixare rapidă, simalube multipoint poate fi înlocuit ușor și rapid atunci când este gol.

Ungătorul versatil pentru ghidaje liniare

- 5×8 ml volum de lubrifianți
- Permite livrarea unei cantități de lubrifianți foarte scăzută pe o perioadă lungă de timp
- Conector cu fixare prin înșurubare pentru mai multe puncte
- Racorduri rapide pentru conectarea furtunurilor
- Ideal pentru lubrifierea ghidajelor liniare

Dimensiuni

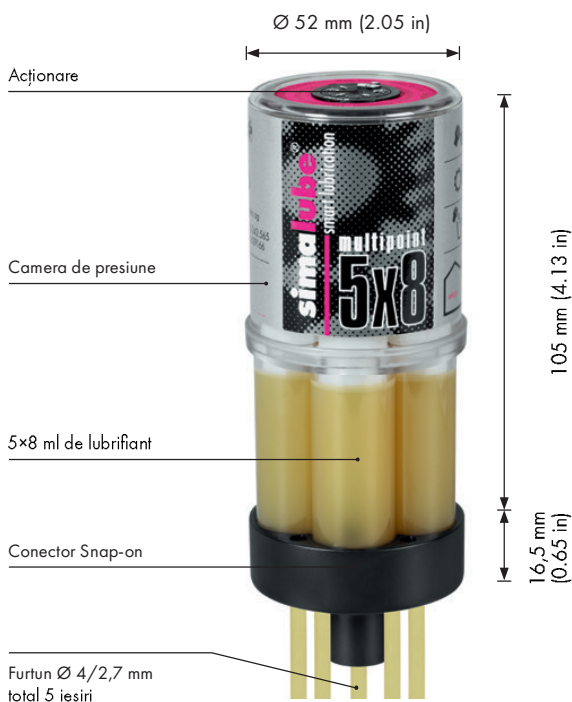

Specificații

Produs	Ungătoare automate, multipunct, de lungă durată pentru unsoare și ulei
Producerea de energie electrică	Celula uscată producătoare de hidrogen gazos
Presiunea de lucru	Max. 5 bari
Ajustare	Fără trepte 1-12 luni (pentru condiții standard)
Temperatura de funcționare	-20 °C până la +55 °C temperatură ambiantă (consistența unsoarei se modifică în funcție de temperatură)
Temperatura de depozitare	Recomandat la 20 °C ±5 °C
Volumul lubrifianțului	5×8 ml
Greutate plin	~147 g
Greutate gol	~120 g
Certificări	